

## 電気工事 訂正のお知らせ

以下のように訂正いたします。

### ●72頁 図3-36のタイトル

図3-36 ねじなし丸形露出スイッチボックス



図3-36 ねじなし丸形露出ボックス

### ●212頁 上から3行目

～, JIS C 4620 : 2004～ → ～, JIS C 4620 : 2018～


### ●212頁 表6-7のタイトル

表6-7 キュービクルの種類 (JIS C 4620 : 2004)




表6-7 キュービクルの種類 (JIS C 4620 : 2018)

### ●214頁 『図6-35 推奨銘板と認定銘板』を以下に差し替える。

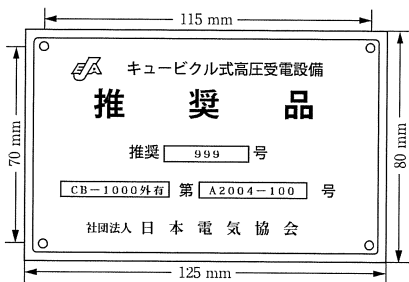

(a) 推奨銘板

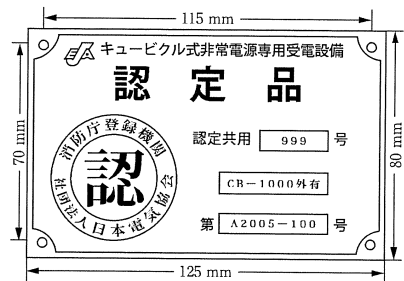

(b) 認定銘板

図6-35 推奨銘板と認定銘板

●266 頁 『表 8-7 絶縁変圧器の二次短絡電流』を以下に差し替える。

表 8-7 絶縁変圧器の二次短絡電流（「電技解釈」181-1表）

小勢力回路の最大 使用電圧の区分	最大使用電流	変圧器の二次短絡電流
15V以下	5 A	8 A
15Vを超え30V以下	3 A	5 A
30Vを超え60V以下	1.5A	3 A

●291 頁 上から 8 行目

～ケーブル，4種クロロブレン～

↓

～ケーブル，3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル，4種クロロブレン～