

## 建設機械Ⅱ 訂正のお知らせ

以下のように訂正いたします。

● 88 頁 上から 11 行目

b 平行ピン (JIS B 1354-1988) → b 平行ピン (JIS B 1354-2012)


● 88 頁 上から 13 行目

～接続に用いられたりする。形状により, A種, B種, C種の3種類がある (図 3-19)。



～接続に用いられたりする (図 3-19)。

● 88 頁 『図 3-19 平行ピン』 を以下に差し替える。

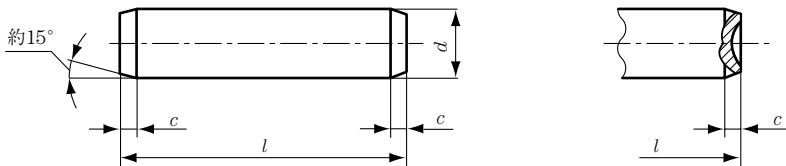

● 88 頁 下から 10 行目

c テーパーピン (JIS B 1352-1988)



c テーパーピン (JIS B 1352-1988 (追補: 2006))

● 269 頁 上から 2 行目

～については JIS A 8421-2: 1998 で定められているが, ～



～については JIS A 8421-2: 1998 (追補: 2011) で定められているが, ～